


Mini SFF Server

Os primeiros servidores Xeon da sua empresa

Com dimensões ultra reduzidas, este segmento é o ideal para PME's que pretendem evoluir para o seu primeiro servidor Xeon. Aumente a produtividade como consequência da performance e fiabilidade destes sistemas.

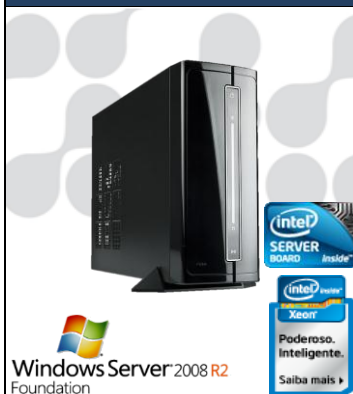

Windows Server 2008 R2 Foundation



Características Comuns da Linha

Chassis	• INSYS Ultra SFF Slim BP6xx • Fonte 200W • 1x Slot low profile • 5.25"x1 • 3.5"x2			
Memória	• 2x slots para DIMM-DDR3 1066/1333 • Até 32GB Unbuffered ECC			
Storage	• 2x SATA 6,0Gb/s • 2x SATA 3,0Gb/s • Opção para HDD/SSD • Enclosures opcionais			
RAID	• RAID 0, 1, 5 e 10 (Intel® Matrix Storage Technology)			
Drive Óptico	• Regravador DVD±RW SONY			
P.Gráfica	• Intel® HD Graphics Technology			
Rede	• Dual Intel® Gigabit 10/100/1000Mbps			
I/O	• 1x Porta DVI-I • 6x USB2.0 (4 traseiras + 2 frontais)			
Garantia	• 3 Anos Pickup & Return • Opcional: Extensão 5 anos (+8%)			
Sistema Op.	• Recomendamos: Windows Server 2008 • Windows Server 2008 R2 Foundation em opção			

CONFIGURAÇÃO

Pronto Pag.	592 €	462 €	393 €	292 €	OPÇÕES	
CPD30d	607 €	474 €	403 €	299 €		PP s/ IVA
Processador	Xeon®	Xeon®	Core®	Pentium®		
Velocidade e Modelo	E3-1270 3.4GHz	E3-1220 3.1GHz	i3-2120 3.3GHz	G850 2.9GHz		
Memória	2GB DDR3 UDIMM	2GB DDR3 UDIMM	2GB DDR3 UDIMM	2GB DDR3 UDIMM		
Capacidade Discos	500GB SATA2	500GB SATA2	500GB SATA2	500GB SATA2		
Disp. Discos	Single	Single	Single	Single		
Expansão Memória	Até 16GB DDR3 1066/1333					
MotherBoard	Intel® Server Board S1200KP					
Chipset	Intel® C206 Chipset					

SFF Server

Os primeiros servidores Xeon da sua empresa

Ideal para PME's que pretendem evoluir para o seu primeiro servidor Xeon. Aumente a produtividade como consequência da performance e fiabilidade destes sistemas. Totalmente configuráveis para melhor se adaptarem às necessidades da sua empresa.



Windows Server 2008 R2 Foundation



Características Comuns da Linha

Chassis	• INSYS SFF BL6xx • Fonte 300W • 4x Slots low profile • 5.25"x1 • 3.5"x2(1x int + 1x ext)			
Memória	• 4x slots para DIMM-DDR3 1066/1333 • Até 32GB Unbuffered ECC			
Storage	• 2x SATA 6,0Gb/s • 4x SATA 3,0Gb/s • Opção para HDD/SSD • Enclosures opcionais			
RAID	• RAID 0, 1, 5 e 10 (Intel® Matrix Storage Technology)			
Drive Óptico	• Regravador DVD±RW SONY			
P.Gráfica	• Intel® HD Graphics Technology			
Rede	• Dual Intel® Gigabit 10/100/1000Mbps			
I/O	• 1x Porta VGA-out • 1x Porta RS232 • 7x USB2.0 (4 traseiras + 2 frontais)			
Garantia	• 3 Anos Pickup & Return • Opcional: Extensão 5 anos (+8%)			
Sistema Op.	• Recomendamos: Windows Server 2008 • Windows Server 2008 R2 Foundation em opção			

CONFIGURAÇÃO

Pronto Pag.	627 €	498 €	428 €	327 €	OPÇÕES	
CPD30d	643 €	510 €	439 €	335 €		PP s/ IVA
Processador	Xeon®	Xeon®	Core®	Pentium®		
Velocidade e Modelo	E3-1270 3.4GHz	E3-1220 3.1GHz	i3-2120 3.3GHz	G850 2.9GHz		
Memória	2GB DDR3 UDIMM	2GB DDR3 UDIMM	2GB DDR3 UDIMM	2GB DDR3 UDIMM		
Capacidade Discos	500GB SATA2	500GB SATA2	500GB SATA2	500GB SATA2		
Disp. Discos	Single	Single	Single	Single		
Expansão Memória	Até 32GB DDR3 1066/1333					
MotherBoard	Intel® Server Board S1200BTS					
Chipset	Intel® C202 Chipset					

Pedestal Server E3



Novos INSYS Server by Intel

Totalmente desenhados com base em tecnologia e produto INTEL, os novos servidores destacam-se pela fiabilidade e performance adaptada ao segmento em que se inserem. Nova extensão de garantia Intel Extended Component é sinónimo de maior fiabilidade

Características Comuns da Linha SMB Server

Chassis	• INTEL P4304 Pedestal / 4U • Fonte 365W 80+ Silver • 4x baías 3.5" • 3x baías 5.25"
Memória	• 4x slots DIMM-DDR3 1066/1333 Un-buffered ECC • Até 32GB
Storage	• 6x SAS/SATA 3Gb/s • 2x SAS/SATA 6Gb/s (chipset C204) • Hotswap opcional
RAID	• Integrado; Ctr. RAID 0,1,5,10 (Intel® Matrix Storage Tech.) • Opção: Contr. Discreto
Drive Óptico	• Regravador DVD±RW 22x SONY
P.Gráfica	• Controlador M712 (chipset C202) • Gráf. BMC integrados e gestão IPMI (chipset C204)
Rede	• Dual Intel Gigabit 10/100/1000Mbps
I/O	• 4x USB traseiros + 2x USB frontais • 1x VGA • 1x RS232
Garantia	• 3 Anos Pickup & Return • Opcional: Intel® Extended Component
Sistema Op.	• Recomendamos: Windows Server 2008 R2

CONFIGURAÇÃO

Pronto Pag.	840 €	770 €	690 €	620 €	OPÇÕES	
CPD30d	861 €	789 €	707 €	636 €		PP s/ IVA
Processador	Xeon®	Xeon®	Xeon®	Xeon®	Função Hotswap	Consulte
Velocidade e Modelo	E3-1275@3.4GHz	E3-1245@3.3GHz	E3-1235@3.2GHz	E3-1225@3.1GHz	Intel RMM4	Consulte
Memória	2GB unb. ECC 1333	2GB unb. ECC 1333	2GB unb. ECC 1333	2GB unb. ECC 1333	Intel RMM4 Lite	Consulte
Capacidade Discos	Opcional SATA/SAS	Opcional SATA/SAS	Opcional SATA/SAS	Opcional SATA/SAS	Mód. TPM AXXTPE3	Consulte
Disp. Discos (SW RAID)	RAID 0/1/5/10	RAID 0/1/5/10	RAID 0/1/5/10	RAID 0/1/5/10	DDR3 2GB unb. ECC	17 €
Backplane	incluído	incluído	Opcional	Opcional	DDR3 4GB unb. ECC	26 €
Gestão Remota	Hw IPMI 2.0 incluído + Sw Gestão / Intel RMM4 opcional			N/A	Opção HDD 10krpm	Consulte
Chipset	Intel® C204			Intel® C202	Opção HDD 15krpm	Consulte

SMB Rack 1U E3



Novos INSYS Server RACK by Intel

Totalmente desenhados com base em tecnologia e produto INTEL, os novos servidores destacam-se pela fiabilidade e performance adaptada ao segmento em que se inserem. Nova extensão de garantia Intel Extended Component é sinónimo de maior fiabilidade

Características Comuns da Linha SMB Server

Chassis	• INTEL R1304 1U • Fonte 350W (Chipset C204) • 4x baías 2.5"/3.5"
Memória	• 4x slots DIMM-DDR3 1066/1333 Un-buffered ECC • Até 32GB
Storage	• 6x SAS/SATA 3Gb/s • 2x SAS/SATA 6Gb/s (chipset C204) • Hotswap opcional
RAID	• Integrado; Ctr. RAID 0,1,5,10 (Intel® Matrix Storage Tech.) • Opção: Contr. Discreto
Drive Óptico	• Regravador DVD±RW 22x SONY Slim
P.Gráfica	• Controlador M712 (chipset C202) • Gráf. BMC integrados e gestão IPMI (chipset C204)
Rede	• Dual Intel Gigabit 10/100/1000Mbps
I/O	• 4x USB traseiros + 2x USB frontais • 1x VGA • 1x RS232
Garantia	• 3 Anos Pickup & Return • Opcional: Intel® Extended Component
Sistema Op.	• Recomendamos: Windows Server 2008 R2

CONFIGURAÇÃO

Pronto Pag.	820 €	710 €	640 €	610 €	OPÇÕES	
CPD30d	842 €	727 €	656 €	625 €		PP s/ IVA
Processador	Xeon®	Xeon®	Xeon®	Xeon®	Intel RMM4	Consulte
Velocidade e Modelo	E3-1275@3.4GHz	E3-1245@3.3GHz	E3-1235@3.2GHz	E3-1225@3.1GHz	Intel RMM4 Lite	Consulte
Memória	2GB unb. ECC 1333	2GB unb. ECC 1333	2GB unb. ECC 1333	2GB unb. ECC 1333	Mód. TPM AXXTPE3	Consulte
Capacidade Discos	Opcional SATA/SAS	Opcional SATA	Opcional SATA	Opcional SATA	DDR3 2GB unb. ECC	17 €
Disp. Discos (SW RAID)	RAID 0/1/5/10	RAID 0/1/5/10	RAID 0/1/5/10	RAID 0/1/5/10	DDR3 4GB unb. ECC	26 €
Backplane	incluído	N/A	N/A	N/A	DDR3 8GB unb. ECC	52 €
Gestão Remota	I 2.0 incluído + Sw Gestão / Intel RMM4 c			N/A	Opção HDD 10krpm	Consulte
Chipset	Intel® C204			Intel® C202	Opção HDD 15krpm	Consulte

OPÇÕES (Só disponíveis com compra de unidade base)

					PP s/ IVA

As imagens podem não corresponder à configuração especificada. Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. Salvaguarda-se qualquer erro tipográfico

Pedestal E5

Novos INSYS Server by Intel

Totalmente desenhados com base em tecnologia e produto INTEL, os novos servidores destacam-se pela fiabilidade e performance adaptada ao segmento em que se inserem. Nova extensão de garantia Intel Extended Component é sinónimo de maior fiabilidade

Características Comuns da Linha SMB Server

Chassis	• INTEL 4U • Fonte 365W 80+ Silver • 4x baías 3.5" • 3x baías 5.25"
Memória	• 4x slots DIMM-DDR3 1066/1333 Un-buffered ECC • Até 32GB
Storage	• 6x SAS/SATA 3Gb/s • 2x SAS/SATA 6Gb/s (chipset C204) • Hotswap opcional
RAID	• Integrado; Ctr. RAID 0,1,5,10 (Intel® Matrix Storage Tech.) • Opção: Contr. Discreto
Drive Óptico	• Regravador DVD±RW 22x SONY
P.Gráfica	• Controlador M712 (chipset C202) • Gráf. BMC integrados e gestão IPMI (chipset C204)
Rede	• Dual Intel Gigabit 10/100/1000Mbps
I/O	• 4x USB traseiros + 2x USB frontais • 1x VGA • 1x RS232
Garantia	• 3 Anos Pickup & Return • Opcional: Intel® Extended Component
Sistema Op.	• Recomendamos: Windows Server 2008 R2



CONFIGURAÇÃO

Pronto Pag.	2.210 €	2.000 €	1.350 €	1.180 €		
CPD30d	2.265 €	2.050 €	1.384 €	1.210 €		PP s/ IVA
Processador	Xeon®	Xeon®	Xeon®	Xeon®	Intel RMM4	Consulte
Velocidade e Modelo	E5-2650@2.0GHz	E5-2640@2.5GHz	E5-2620@2.0GHz	E5-2603@1.8GHz	Intel RMM4 Lite	Consulte
Memória	4GB unb. ECC 1333				Mód. TPM AXXTPME5	Consulte
Capacidade Discos	8x SAS + 6x SATA	8x SATA + 6x SATA			DDR3 2GB unbuf ECC	17 €
Disp. Discos (SW RAID)	Intel® ESRT2 RAID 0/1/10 e Intel® RSTe RAID 0/1/5/10				DDR3 4GB unbuf ECC	26 €
Backplane	8x HotSwap 2.5"	8x HotSwap 3.5"			DDR3 8GB unbuf ECC	52 €
Gestão Remota	opcional Intel® RMM4/RMM4Lite				Opção HDD 10krpm	Consulte
Chipset	Intel® C600				Opção HDD 15krpm	Consulte
Fonte Alimentação	2x 750W (1+1)			550W	Intel RAID Expander	Consulte

OPÇÕES (Só disponíveis com compra de unidade base)

PP s/ IVA

As imagens podem não corresponder à configuração especificada. Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. Salvaguarda-se qualquer erro tipográfico